



Допустимые дефекты

Правила по эксплуатации

Мебельные фасады изготавливаются из МДФ и покрываются пленкой ПВХ и лакокрасочным покрытием.

Мебельные фасады должны эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +30 град С с относительной влажностью 45-60% (ГОСТ 16371-93). Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

Не рекомендуется устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пленки ПВХ от основы. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает деформацию как мебельных щитов, так и пленки ПВХ, покрывающую фасады МДФ.

Не допускается охлаждение фасадов ниже - 25 градусов по Цельсию, возможно растрескивание и отслоение пленки ПВХ и лакокрасочного покрытия.

Не рекомендуется снимать защитную пленку с фасадов, покрытых глянцевой пленкой, до окончания процесса установки мебели.

Во избежание выгибания МДФ и разбухания фасадов следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги; недопустимо попадание на поверхности жидкостей,

растворяющих лакокрасочные покрытия и пленки ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.

Уход за мебелью надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области (поверхности, материалы) их применения. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т. п.) Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то значительно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий и их частей.

Не рекомендуется распиливать фасады, облицованные пленкой ПВХ. Это может привести к изменению натяжения пленки, её отслоению, а также к разрыву пленки. Нужно будет указать в заявке, если фасады будут распиливаться.

При соблюдении указанных правил фасады прослужат долгие годы.

Гарантии фирмы-изготовителя на мебельные фасады

Изготовитель гарантирует соответствие изделия выше изложенным характеристикам при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и правил ухода эксплуатации изделия. Изготовитель принимает на себя гарантийные обязательства в течение 6 месяцев со дня покупки изделия. Претензии по качеству фасадов не принимаются после подписания акта приема-передачи. В гарантийные обязательства входит устранение недостатков на фасадах, возникших по вине Изготовителя, или замена фасадов с выявленным производственным браком при приемке.

Гарантия аннулируется в следующих случаях:

В случае несоблюдения инструкции по эксплуатации изготовитель ответственности не несет и гарантийные обязательства аннулируются.

Гарантия не распространяется на неисправности и дефекты, вызванные следующими причинами:

- * при наличии механических повреждений, возникшие вследствие погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа;
- * при наличии на поверхностях фасадов механических повреждений, термо-воздействий или следов воздействия химических веществ, попадания большого объема жидкости на фасады и т.д.;
- * механические и другие повреждения, возникшие вследствие естественного износа изделия;
- * использование не по назначению и нарушение правил эксплуатации изделия;
- * преднамеренная порча изделия;
- * в случаях порчи изделия под воздействием непреодолимой силы (пожар, затопление и др. стихийные бедствия).

Помните!

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 мебель входит в перечень товаров, не подлежащих возврату или обмену.

Допустимые дефекты и правила приема изделий с лакокрасочным покрытием

1. На окрашенной стороне изделия не допускаются:

Сколы, вмятины, царапины, видимы при фронтальном просмотре с расстояния 0,5 м в течение 30 секунд.

Точечные включения (вкрапления) с диаметром более 1 мм.

Изменение оттенков цветовой гаммы на лицевой стороне одной партии изделий.

2. На окрашенной стороне изделия допускаются:

Мелкие царапины (не более 50 мм), не видимые при фронтальном осмотре с расстояния 0,5 м в течение 30 секунд.

Вкрапления (пылинки) диаметром до 0,5 мм, но не более 3 шт. на 1 изделие.

Вмятины диаметром до 0,5 мм, но не более 2 шт. на 1 изделие.

Кратеры, пузырьки, проколы не более 2 на 0,5 м кв.; допускаются на торцах

Незначительные неровности поверхностей (эффект апельсиновой корки), не видимые при фронтальном осмотре с расстояния 0,5 м в течение 30 секунд.

На деталях, покрытых металликом, допускаются изменения тона поверхности, в светлую или темную сторону, в зависимости от угла просмотра (эффект хамелеона).

При двухсторонней окраске на тыльной стороне изделия допускаются мелкие царапины, вкрапления, не нарушающие целостного восприятия покрытия.

Краска для каждого заказа изготавливается индивидуально. Точность соответствия по картам RAL, NCS, WCP, MOBHEL – 95%.

В случае до заказа цветов возможны отклонения в оттенке цвета.

На всех видах фасадов внутри фрезеровки и на торцах допускаются неровности в виде

шагрени, обусловленные внутренней структурой МДФ и невозможностью шлифовки (выравнивания) данной поверхности.

3. На внутренней стороне изделия при односторонней окраске допускаются:

Сколы ламинита радиусом до 1,5 мм, но не более 2 шт. на 1 изделие.

Мелкие царапины ламинита, не видимые при фронтальном осмотре на расстоянии 0,5 м в течение 30 секунд.

4. На торцах изделий допускаются:

Вмятины диаметром до 0,5 мм, но не более 3 шт. на 1 изделие.

Вкрапления диаметром до 0,5 мм. Но не более 4 шт. на 1 изделие.

Торцы изделий не полируются, и имеют неровности на поверхности (заводская шагрень).

В соответствии с общепринятыми нормами, внешний вид изделий оценивается визуально, при нормальных условиях, то есть на расстоянии 50 см под углом 90 градусов к поверхности изделий при дневном освещении или идентичном дневному. Считается дефектом, если заметно в соответствии с данными условиями.

Допустимые дефекты и правила приема изделий, покрытых пленкой ПВХ

1. На лицевой стороне изделия не допускается:

- отслоение покрытия (пленки);
- свесы покрытия (пленки);
- царапины, забоины, потертости, видимые при фронтальном осмотре с расстояния 0,5 м ;
- точечные включения (вкрапления), точечные вздутия с радиусом более 1,5 мм.

2. На лицевой стороне изделия допускается:

- мелкие царапины общей длиной до 50 мм, видимые при фронтальном осмотре с расстояния 0,5 м ;

- вмятины глубиной до 0,5 мм и длиной до 1,5 мм, но не более 2 дефектов на изделии площадью 0,2 м²;

- точечные включения (вкрапления), точечные вздутия с радиусом до 1 мм, но не более 3 дефектов на изделии площадью 0,2 м².

3. На внутренней стороне детали допускается:

- сколы ламината до 1,5 мм, но не более 2 сколов на изделии площадью 0,2 м²;

- мелкие царапины, невидимые с расстояния 0,5 м при фронтальном осмотре.

4. Габаритные отклонения от размеров не должны превышать – 0,5 +1 мм.

5. На радиусных изделиях допуск на хорду +/- 2мм. Плоскостность +/- 2мм.

6. При изготовлении мебельных фасадов допускаются технологические отверстия диаметром 2 мм. +/- 0.5 мм.

7. Каждый отдельно взятый заказ и до заказ на патинированные фасады может отличаться от предыдущего или последующего тоном патины, шириной наносимой линии, за что фирма изготовитель ответственности не несет! Претензии по поводу возможного несоответствия с образцами не принимаются.

Если при приемке товара по качеству и комплектности не было обнаружено недостатков (нарушение целостности упаковки, механическое повреждение), претензии не принимаются.

Условия изготовления

1. Очистка внутренней стороны плёнки через устройство контактной очистки.
2. Очистка от крупного мусора с помощью промышленного пылесоса.
3. Снятие мелкого мусора с пленки в антистатической установке.


После изготовления, фасады проходят контроль качества

Свойства пленки ПВХ

Уважаемые клиенты, на эскизе мы постарались наглядно показать разницу в толщине пленки до и после запрессовки фасадов.

После прессования пленка становится тоньше, на поверхности могут проявиться точки. Отследить их до запрессовки невозможно. Технологическим браком при изготовлении фасадов такого рода "точки" не являются. Классифицируется как неизбежные индивидуальные особенности.

Эскиз:

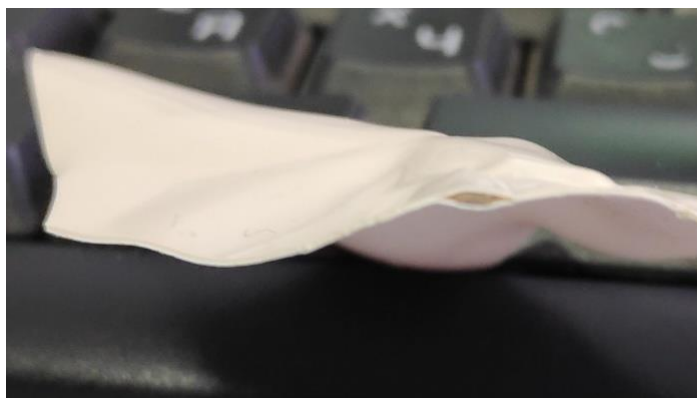

Так как мы работаем с китайскими пленками, то доносим до своих клиентов, что для экономии производства они добавляют недостаточно праймера, и стабилизаторов при изготовлении, как итог мы имеем следующее:

- из-за недостатка праймера на обратной стороне пленки периодически возникает проблема с приклеиванием пленки к поверхности, торцам плиты МДФ.
- из-за недостатка термостабилизаторов поверхность пленки может "поплыть" от воздействия высокой температуры.
- из-за недостаточного добавления УФ-стабилизаторов в местах, куда попадает солнечный свет образуются проплешины, пленка выгорает на солнце с течением времени.

Приемка фасадов с эффектом "Суперматовой поверхности".

Пленки с эффектом «суперматовой поверхности», склонны к образованию царапин. Эти пленки требуют особого бережного обращения!

Рекомендуем производить приемку фасадов непосредственно в момент получения.

Однотонные и тонкие ПВХ пленки - серии супермат, софт, силк софт тач ,и т.п при прессовании "подчеркивают" структуру основного материала МДФ. При заказе фрезерованных фасадов с данными типами покрытия в местах обработки под пленкой будет видна "шагрень" - повышенная шероховатость поверхности.